

WiFi kamera venkovní bezpečnostní Wanscam

HW0034 Full HD 1080P



1. POPIS

Proč si právě vybrat tuto kameru? Hned z několika důvodů. Tím prvním je možnost nastavit kameru bez připojení síťového kabelu. Stačí mít mobilní telefon a konfigurace kamery je opravdu na několik kliknutí. Další obrovskou výhodou je perfektně fungující cloudová platforma, která umožňuje zobrazit obraz z kamery odkudkoliv na světě. Tato platforma je kompletně zdarma a je aktivována ihned po spuštění kamery.



Vodotěsná WiFi IP bezdrátová bezpečnostní kamera zajistí bezpečnost Vaší domácnosti nebo pracoviště. Na kameru se lze dálkově připojit pomocí LAN nebo Wifi připojení k internetu a internetového prohlížeče. Kamera má integrovaný senzor pohybu, a pokud se někdo objeví v zorném poli kamery, obraz vyfotí a fotky pošle na Váš email.

Jednoduchá instalace. Otočný kloub dovolí nastavit kameru do takové pozice, jakou budete chtít. Kamera je ihned připravena k použití. Po stažení aplikace na mobilní telefon lze kameru nastavit již za 2 minuty podle jednoduchého návodu. Připojení a spuštění kamery zvládne i laik.

Kamera podporuje protokol Onvif

Funkce:

Formát videa: H.264

Rozlišení: HD 1080P

Napájení: DC 12V 2A

Noční vidění: 3 IR LED, dosah IR až 15m

Čočka: 1,25 mm

Detekce pohybu, funkce FTP, alarm

Wi-Fi/802.11/b/g/n

Podpora sledování: Windows, Mac OS, Android - prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, IC

P2P, PNP

Podpora načítání QR kódů

Podpora protokolu Onvif



2. SPECIFIKACE

Model	HW0034	Frekvence snímkování	50Hz:25fps 60Hz:30fps (1280x720)
Operační systém	Linux	Rozlišení	1920x1080, 1280x720, 640x352, 640x352, 320x176 (volitelný)
Mikroprocesor	HiSilicon 3516EV200	Audio výstup	ANO
P2P	Plug and play	Síťový protokol	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP,


			IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
Software	Sledování až na 6 zařízeních	Barva	Bílá
Cmos senzor	1/2.7" 2MP	WLAN	WIFI,802.11 b/g/n
Pracovní teplota	-10° až 50°C	Relativní vlhkost	20-85%
Rozměry	135*76*75 mm	Certifikace	CE, FCC, RoHS



3. INSTALACE A POUŽITÍ

1) Instalace bezpečnostní kamery

- Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů upevněte kameru na požadované místo.
- Namontujte na kameru odnímatelnou anténu.
- Zapojte napájecí adaptér.

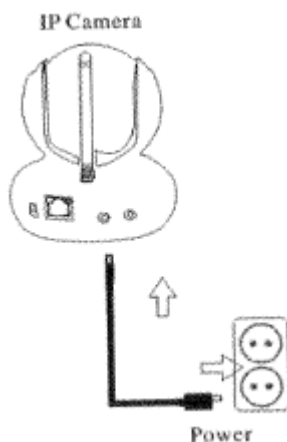

Po zapojení budou diody kolem objektivu pomalu blikat červeně.

1. IP/Network 2.4GHz Wireless (nekompatibilní s 5GHz). Pokud router podporuje obě pásma, ukončete prosím 5GHz wifi připojení.

Nastavte šifrování WPA2-PKS(AES) / WPA-PSK(AES).

2. Název a heslo WiFi nesmí obsahovat speciální znaky (@, #, \$...) a nesmí být delší než 20 znaků.

2) Spuštění pomocí WiFi One Key

Pro tuto možnost není nutné připojovat síťový kabel k routeru

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci "Wanscam" před prvním spuštěním kamery. Aplikace je dostupná pro Android (obchod Google Play) i pro iOS (APP Store). Nebo naskenujte níže uvedený QR kód v níž je obsažen odkaz na stažení.





(android)




(IOS)




2. Spusťte aplikaci a na úvodní obrazovce klikněte na "+" pro otevření funkce "Přidání kamery (Add camera)". Textové pole pojmenované jako „Name“ umožní uložit název kamery pod Vámi zvoleným názvem (např. Moje první IP kamera). UID získáte ze samolepky (s nadpisem „PNP IP CAMERA“), která je nalepená na boku nebo na zadní straně kamery. Z ní opište UID, které je zde reprezentováno jako P2PID. Další možnost je naskenování QR kódu na stejné samolepce. Pro tuto možnost klikněte na volbu „Scan QR Code“. Po vyplnění všech údajů pokračujte kliknutím na tlačítko „Wireless installation“. UserName a Password najdete na samolepce, v továrním nastavení obojí je „admin“.

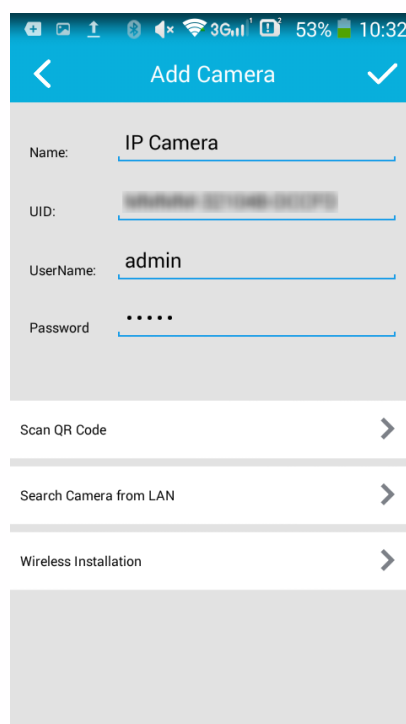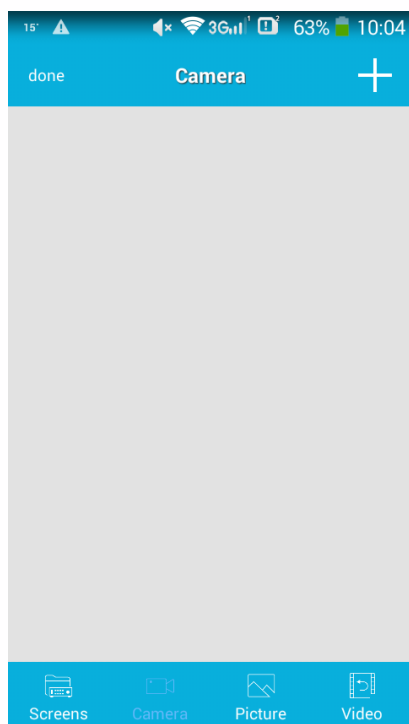


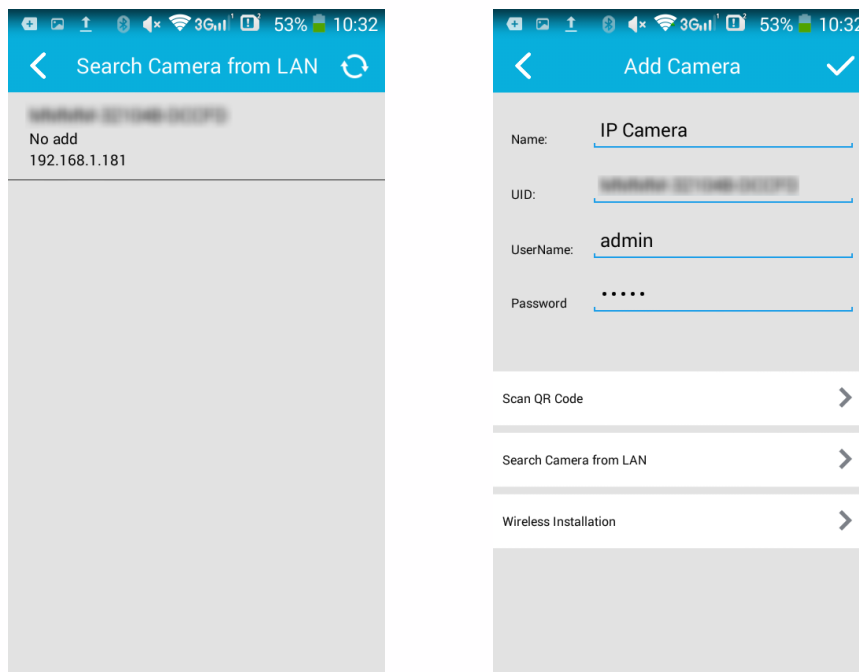
3. Pokud jste s Vaším mobilním zařízením připojeni na síť Wi-Fi, pole SSID bude již předvyplněné s názvem Wi-Fi sítě, ke které jste připojeni a vyplníte už jen heslo od Wi-Fi. Pokud nejste, připojte se k Vaší Wi-Fi síti a klikněte na tlačítko „Refresh“ vedle textového pole. Poté zadejte heslo od Wi-fi do pole „Password“.
4. Po splnění jednoho z předešlých kroků klikněte na tlačítko „apply“

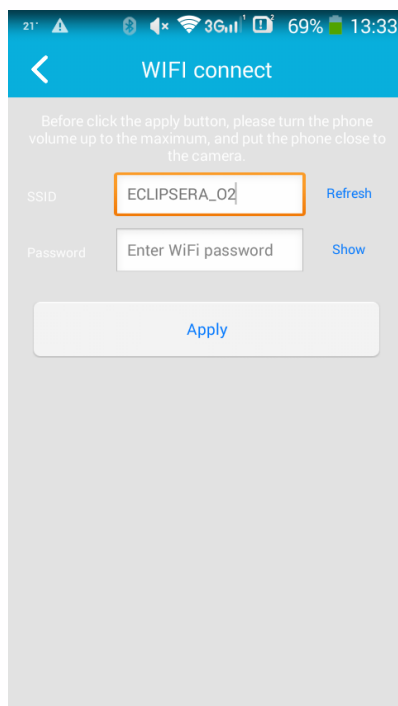


5. Vyčkejte po dobu 70 vteřin a klikněte na tlačítko „done“. Pokud se připojení nezdaří, ujistěte se, zda máte na mobilním telefonu nastavenou vyšší hlasitost a zda je mobilní telefon v blízkosti kamery.

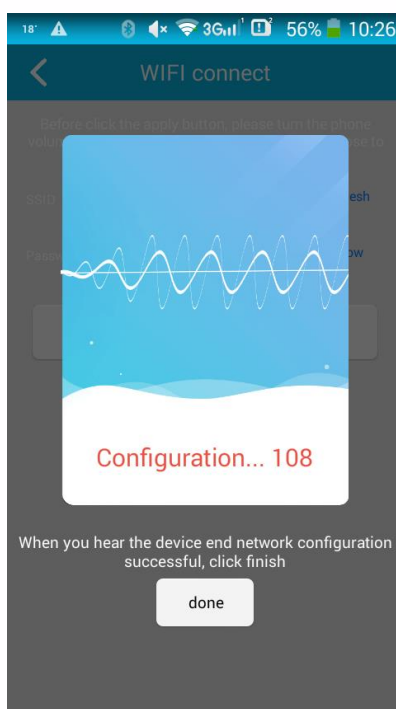


6. Poté vyberte příslušnou kameru, kterou aplikace našla. Vráťí vás to zpět na krok přidání kamery. Přidání kamery potvrdíte tlačítkem  vpravo nahoře.



7. Aplikace vás vrátí na úvodní obrazovku se seznamem kamer. Po úspěšném uložení můžete na položku s vámi pojmenovanou kamerou kliknout a zobrazit tak její živý přenos.

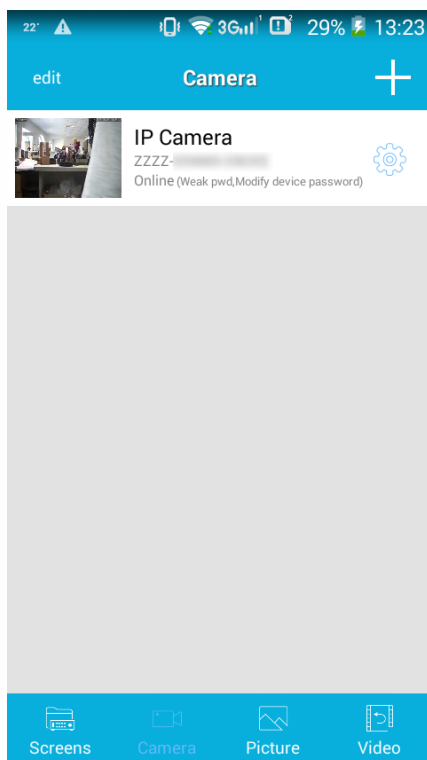


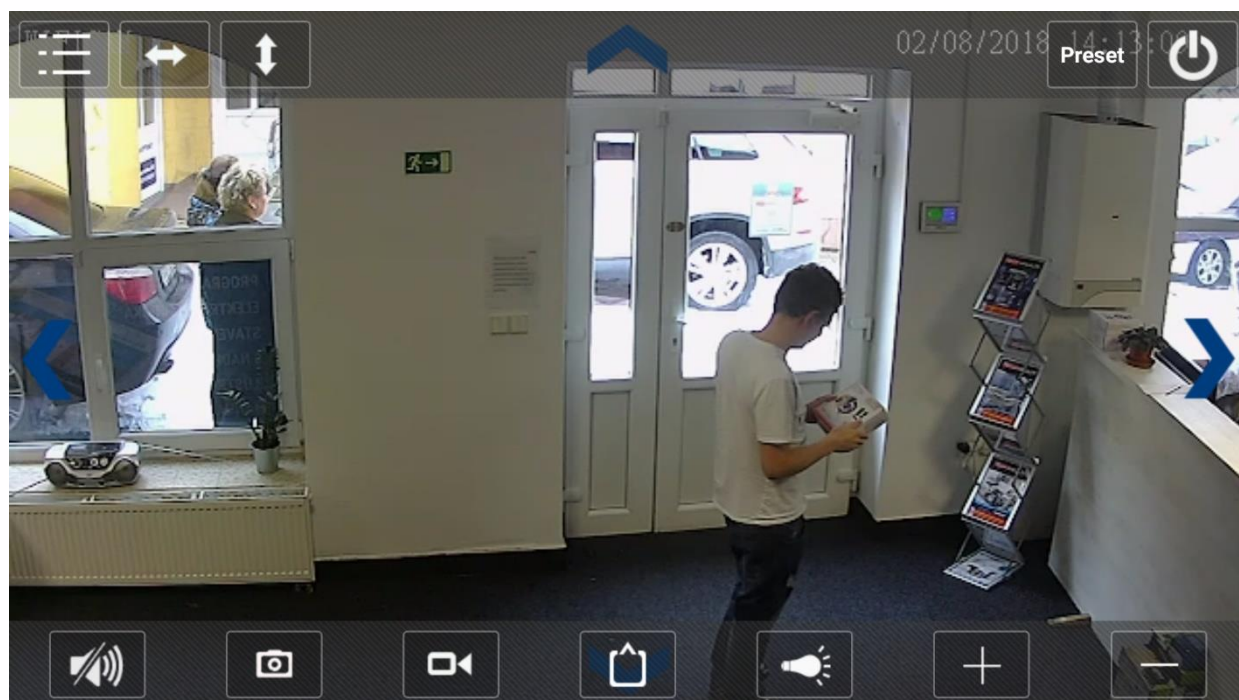


Toto je neupravená fotka z přímého přenosu do mobilního telefonu přes internet.

3) Spuštění pomocí internetového prohlížeče

1. Přesvědčte se, že je kamera připojena k internetu a napájení.
 2. Nainstalujte "Search Tool". Naleznete ho na příloženém CD nebo lze stáhnout z oficiálních stránek výrobce: www.wanscam.com/xiazai (můžete zde nalézt i nejnovější software, mobilní aplikaci, PC client, manuál v anglickém jazyce).
 4. Přihlaste kameru v LAN
- Po správném zapojení kabelů spusťte "Search Tool", IP adresa kamery se automaticky zobrazí.

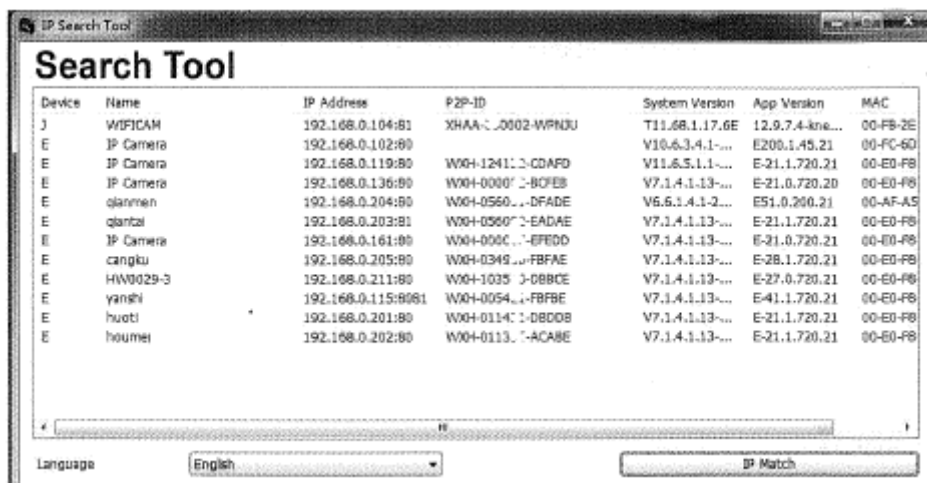

Poznámka: Pokud "Search Tool" zobrazí "subnet mask does not match", prosím klikněte na:



5. 2x klikněte na IP adresu v "Search Tool"
6. Zobrazí se přihlašovací okno Vašeho prohlížeče:



Poznámka: Tovární nastavení přihlašovacího jména i hesla je "admin". Z důvodu bezpečnosti prosím údaje po prvním přihlášení změňte.

Po správném zadání údajů se zobrazí přihlašovací stránka.
Podpora až 6 uživatelů současně.



7. Klikněte na záložku "OCX" pro stažení a nainstalování.

Poznámka: Pokud je "OCX" již nainstalován, přímo se přihlaste.

8. Aktualizujte stránku a přihlaste se, zobrazí se okno s přenosem kamery.

Live video

