

LED světlo se senzorem pohybu PIR - infračervené, bezdrátové



1. POPIS

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

LED světlo využívá pyroelektrický infračervený snímač se zvýšenou radiální citlivostí. Automaticky se rozsvítí po zaznamenání pohybu. Nyní už nemusíte po tmě hledat klíčovou díрку a při tom poškrábat zámek.




2. SPECIFIKACE


Senzor	Pyroelektrický infračervený snímač se zvýšenou radiální citlivostí	Fungování	Funguje pouze ve tmě, ve dne se LED světlo nerozsvítí
Úhel snímače	60°	Detekční vzdálenost	Až 3m
Napájení	1x baterie AA 1.5V	Zpoždění	5s
Typ LED	Super jasná bílá LED	Proud	<0.35 mA
Počet LED	4x	Rozměry	81 x 46 x 30
Životnost	Až 100 000 hodin	Hmotnost	75g



3. INSTALACE, POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

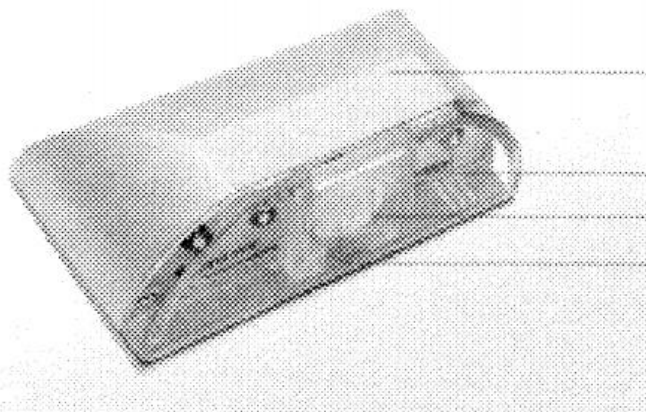

- Pouzdro
- Transparentní kryt
- Superjasná bílá LED
- Světelný senzor
- Pohybový senzor PIR

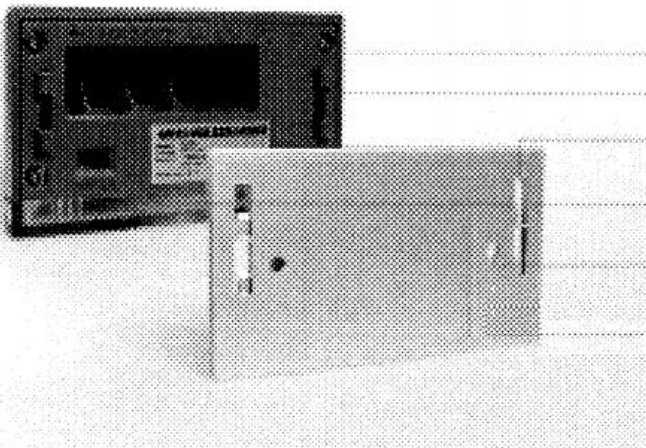

- Kryt baterie 1x AA
- Otvor na baterii
- Úchytky na kryt
- Vypínač
- Montážní otvory pro šrouby M3
- Umístění oboustranného lepícího polštářku

Instalace

LED světlo lze nainstalovat dvěma způsoby:


- Použití dvou šroubů M3 x 20 mm pro přivrtání do dveří (šrouby nejsou součástí balení)
- Použití oboustranného lepícího polštářku pro nalepení na dveře (lepící polštářek je součástí balení)

V případě první možnosti upevnění pomocí šroubů nejprve sundejte zadní kryt baterie. Tento kryt následně přišroubujte na požadované místo. Do světla vložte baterie a poté nasadte světlo na úchytky krytu a pohybem dolů světlo zajistíte.

V případě použití lepícího polštářku nejprve sundejte kryt baterie a baterii vložte do zařízení. Kryt opětovně nasadte a do prohlubně na zadní straně nalepte přiložený lepící polštářek.

Poté celé zařízení nalepte na požadované místo. Před nalepením doporučujeme očistit požadované místo od všech nečistot.

Na zadní straně LED světla (pod krytem) se nachází vypínač, kterým můžete zařízení vypnout. Když je nutná výměna baterie, stačí světlo pohybem nahoru uvolnit a vyměnit baterii. Při vkládání baterie dejte pozor na správnou polaritu (+-) baterie.

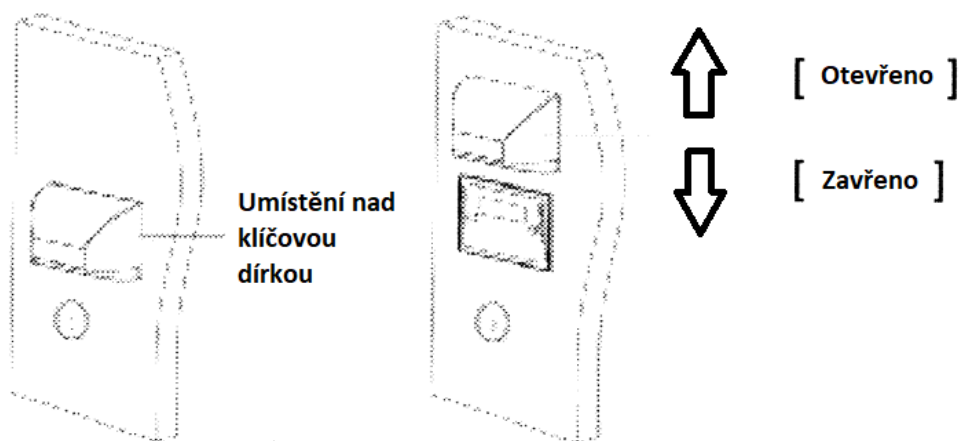

Bezpečnostní pokyny

Neinstalujte zařízení na prosklené dveře.

Nízká teplota a vysoká vlhkost ovlivní životnost baterie.

Po vypnutí světla trvá 6-8s, než se opětovně zapne.

Pokud se při zapnutí LED světlo nerozsvítí:

- Zkontrolujte správnost umístění baterie.
- Světelný senzor brání zapnutí světla, zapne se pouze ve tmě.
- Baterie je vybitá, prosíme, vyměňte ji.

Pokud při zapnutí začne LED světlo blikat:

- Počkejte cca 2 minuty, jestli se světlo stabilizuje.
- Baterie může být téměř vybitá, prosíme, vyměňte ji.