

Bezpečnostní kamera Wanscam HW0036 HD 720P



1. POPIS

Proč si právě vybrat tuto kameru? Hned z několika důvodů. Tím prvním je možnost nastavit kameru bez připojení síťového kabelu. Stačí mít mobilní telefon a konfigurace kamery je opravdu na několik kliknutí. Další obrovskou výhodou je perfektně fungující cloudová platforma, která umožňuje zobrazit obraz z kamery odkudkoliv na světě. Tato platforma je kompletně zdarma a je aktivována ihned po spuštění kamery.

WiFi IP bezdrátová bezpečnostní kamera do vnitřních prostor zajistí bezpečnost Vaší domácnosti nebo pracoviště. Na kameru se lze dálkově připojit pomocí Wifi připojení k internetu a internetového prohlížeče.

Kamera má integrovaný senzor pohybu, a pokud se někdo objeví v zorném poli kamery, obraz vyfotí a fotky pošle na Váš email.

Jednoduchá instalace. Díky otáčení podle dvou os lze kameru nastavit do takové pozice, jakou budete chtít. Kamera je ihned připravena k použití. Po stažení aplikace na mobilní telefon lze kameru nastavit již za 2 minuty podle jednoduchého návodu. Připojení a spuštění kamery zvládne i laik.

Po úspěšné instalaci kamery lze sledovat přímý přenos z celého světa.

Funkce:



Formát videa: H.264

Rozlišení: HD 720P

Napájení: DC 5V 1A

Noční vidění: 6 IR LED, dosah IR až 10m

Čočka: 3,6 mm

Detekce pohybu, funkce FTP, alarm

Wi-Fi/802.11/b/g/n

Podpora sledování: Windows, Mac OS, Android - prohlížeče Google Chrome, Firefox, Safari, IC

P2P, PNP

Podpora načítání QR code

Podpora protokolu Onvif

Natočení: horizontálně 270°, vertikálně 90°

Rychlost otáčení: horizontálně až 30°/s, vertikálně až 50°/s



2. SPECIFIKACE

Model	HW0036	Frekvence snímkování	50Hz:25fps 60Hz:30fps (1280×720)
Operační systém	Linux	Rozlišení	1280x720, 640x360, (volitelný)
Mikroprocesor	Ingenic T10	Audio výstup	ANO
P2P	Plug and play	Síťový protokol	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP
Software	Sledování až na 4 zařízeních	Barva	Bílá
Cmos senzor	1/4 1MP	WLAN	WIFI,802.11 b/g/n


Pracovní teplota	-10° až 50°C	Relativní vlhkost	95%
Rozměry	170*52*69	Certifikace	CE, FCC, RoHS



3. INSTALACE A POUŽITÍ

1) Instalace bezpečnostní kamery

- Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů upevněte kameru na požadované místo.
- Zapojte napájecí adaptér.

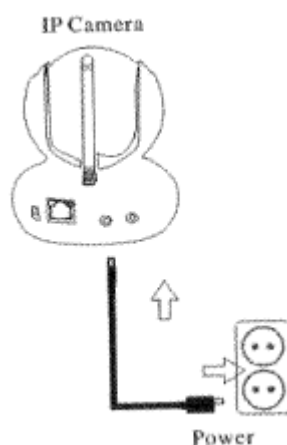



1. Název a heslo WiFi nesmí obsahovat speciální znaky (@, #, \$...) a nesmí být delší než 20 znaků.

2) Spuštění pomocí WiFi One Key



1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci "E-view7" před prvním spuštěním kamery. Aplikace je dostupná pro Android (Google Play) i pro iOS (APP Store). Nebo naskenujte níže uvedený QR kód.






2. Spusťte aplikaci, klikněte na “+” pro otevření funkce “Přidání kamery (Add camera)”. Poté klikněte na “One key”.

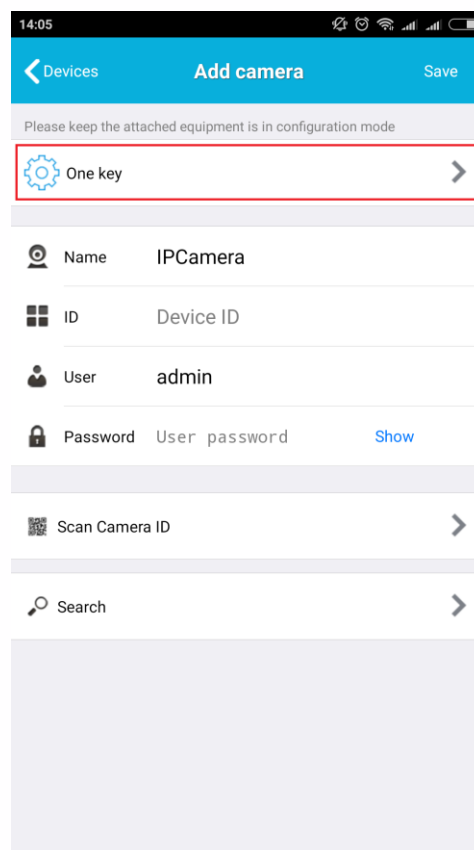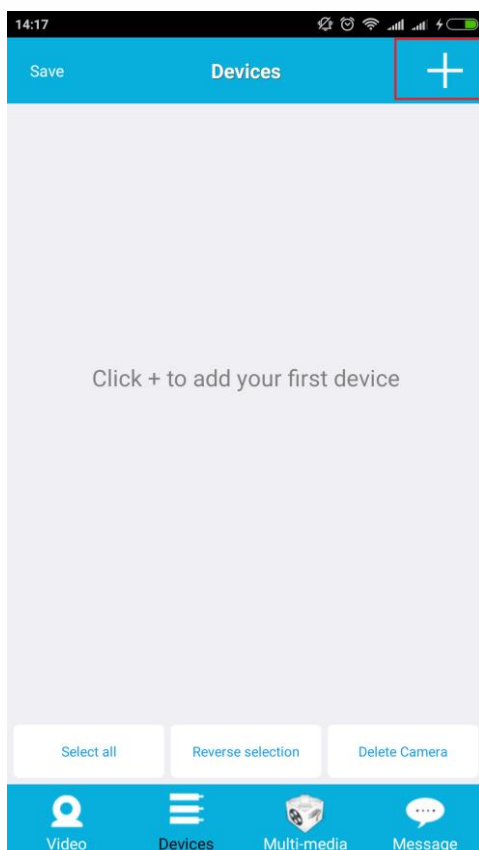

3. Napište jméno sítě WiFi a správné heslo a poté klikněte na "XHA—Start configuration" (pokud ID kamery na spodní straně začíná XHA, zvolte místo toho "WXH—Start configuration").

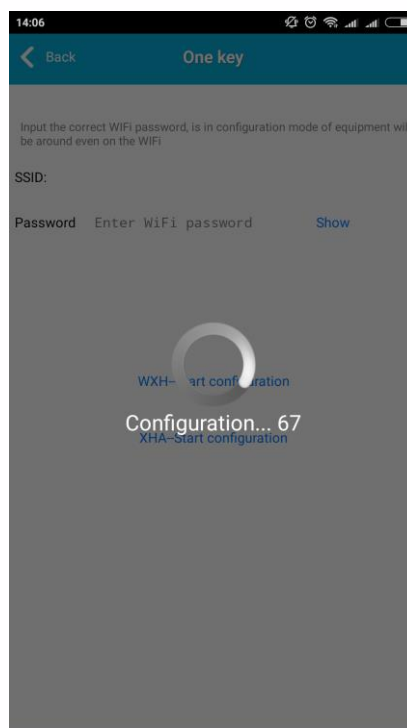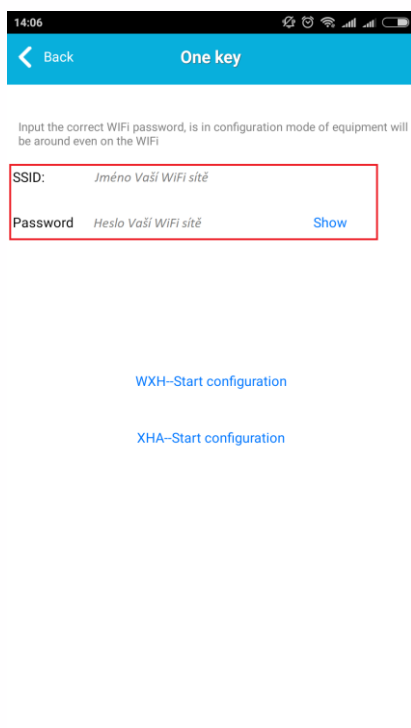

4. Počkejte po dobu 70 vteřin, poté vyberte příslušné zařízení a napište heslo. U továrního nastavení je heslo "admin". Poté klikněte na "Uložit (Save)"

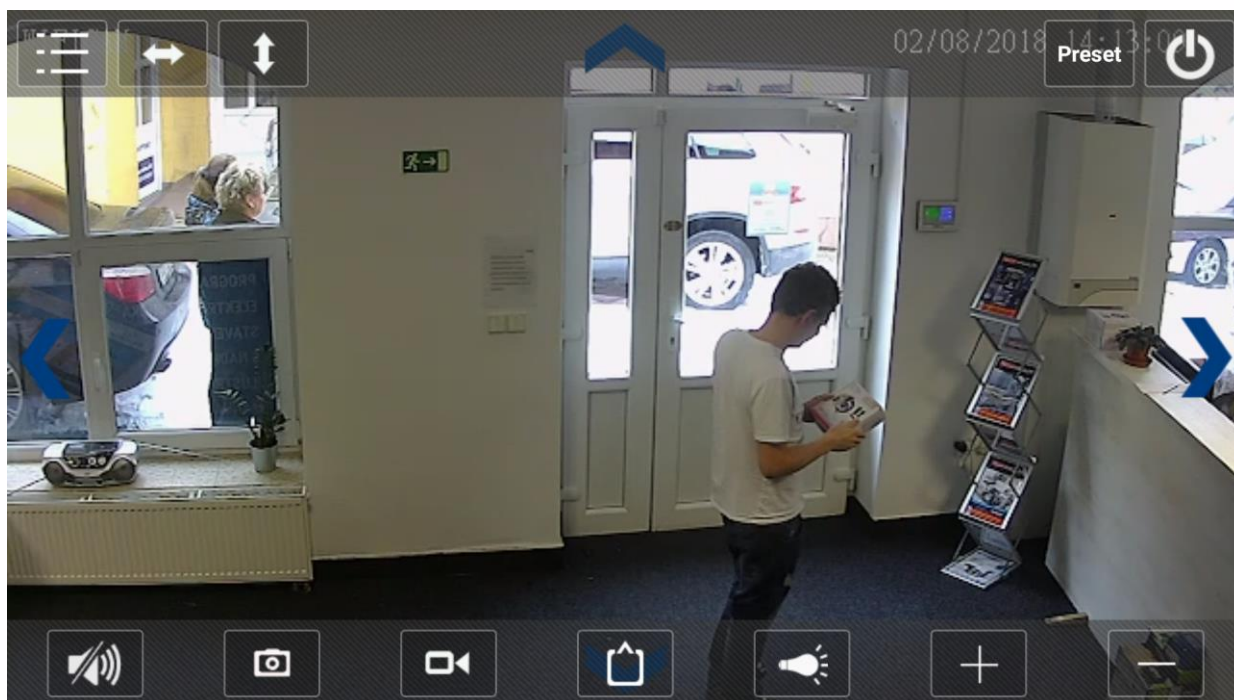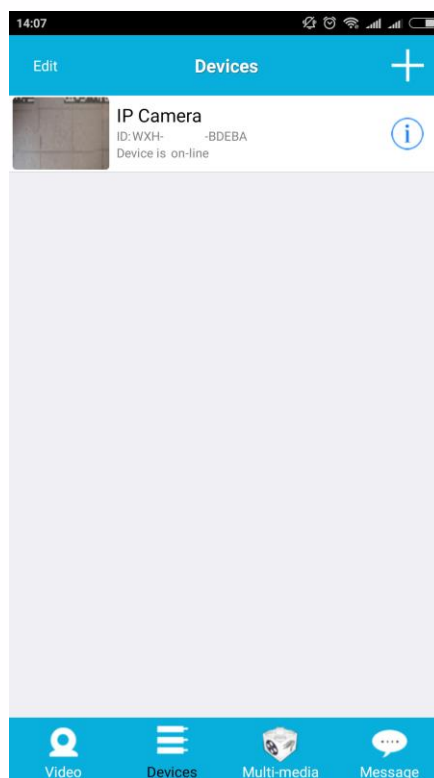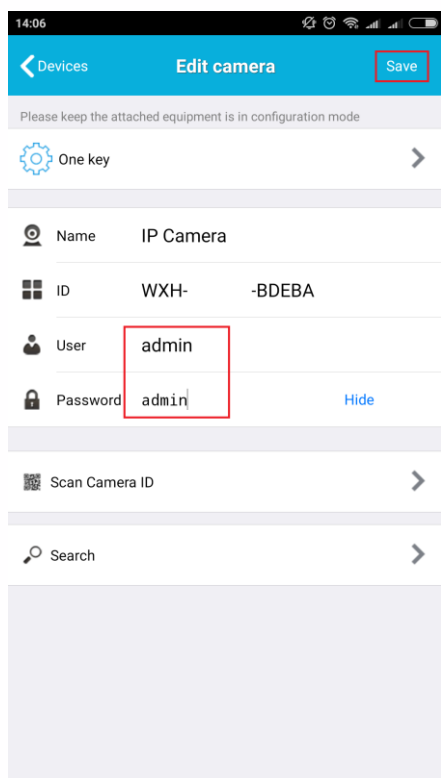

Toto je neupravená fotka z přímého přenosu do mobilního telefonu přes internet.