

WiFi kamera venkovní bezpečnostní Wanscam

HW0043 HD 720P



1. POPIS

Proč si právě vybrat tuto kameru? Hned z několika důvodů. Tím prvním je možnost nastavit kameru bez připojení síťového kabelu. Stačí mít mobilní telefon a konfigurace kamery je opravdu na několik kliknutí. Další obrovskou výhodou je perfektně fungující cloudová platforma, která umožňuje zobrazit obraz z kamery odkudkoliv na světě. Tato platforma je kompletně zdarma a je aktivována ihned po spuštění kamery.

Vodotěsná WiFi IP bezdrátová bezpečnostní kamera zajistí bezpečnost Vaší domácnosti nebo pracoviště. Na kameru se lze dálkově připojit pomocí LAN nebo Wifi připojení k internetu a internetového prohlížeče.

Kamera má integrovaný senzor pohybu, a pokud se někdo objeví v zorném poli kamery, obraz vyfotí a fotky pošle na Váš email.

Jednoduchá instalace. Otočný kloub dovolí nastavit kameru do takové pozice, jakou budete chtít. Kamera je ihned připravena k použití. Po stažení aplikace na mobilní telefon lze kameru nastavit již za 2 minuty podle jednoduchého návodu. Připojení a spuštění kamery zvládne i laik.



Kamera podporuje protokol Onvif

Funkce:

Formát videa: H.264

Rozlišení: HD 720P

Napájení: DC 5V 2A

Noční vidění: 13 IR LED, dosah IR až 10m

Čočka: 3,6 mm

Detekce pohybu, funkce FTP, alarm

Wi-Fi/802.11/b/g/n

Podpora 12 jazyků, Google Chrome, Mozilla Firefox, IE

P2P, PNP

Podpora načítání QR kódů

Podpora protokolu Onvif



2. SPECIFIKACE

Model	HW0043	Frekvence snímkování	50Hz:25fps 60Hz:30fps (1280×720)
Operační systém	Linux	Rozlišení	1280x720, 640x352, 640x352, 320x176 (volitelný)
Mikroprocesor	HiSilicon 3518E	Audio výstup	NE
P2P	Plug and play	Síťový protokol	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP


Software	Sledování až na 6 zařízeních	Barva	Bílá
Cmos senzor	1/4 1MP	WLAN	WIFI,802.11 b/g/n
Pracovní teplota	-10° až 50°C	Relativní vlhkost	95%
Rozměry	170*52*69	Certifikace	CE, FCC, RoHS



3. INSTALACE A POUŽITÍ

1) Instalace bezpečnostní kamery

- Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů upevněte kameru na požadované místo.
- Namontujte na kameru odnímatelnou anténu.
- Zapojte napájecí adaptér.
- Připojte síťový kabel k WiFi routeru.

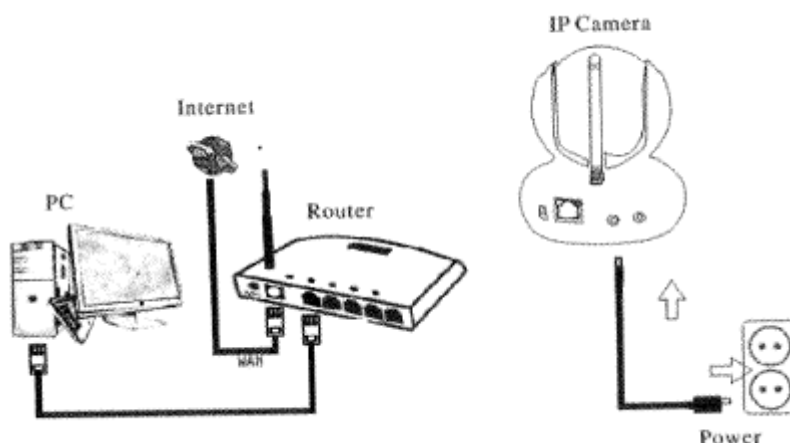

Po zapojení budou diody kolem objektivu pomalu blikat červeně.

1. IP/Network 2.4GHz Wireless (nekompatibilní s 5GHz). Pokud router podporuje obě pásma, ukončete prosím 5GHz wifi připojení.

Nastavte šifrování WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(AES).

2. Název a heslo WiFi nesmí obsahovat speciální znaky (@, #, \$...) a nesmí být delší než 20 znaků.



2) Spuštění pomocí WiFi One Key

Pro tuto možnost není nutné připojovat síťový kabel k routeru



1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci “E-view7” před prvním spuštěním kamery. Aplikace je dostupná pro Android (Google Play) i pro iOS (APP Store). Nebo naskenujte níže uvedený QR kód.






2. Spusťte aplikaci, klikněte na “+” pro otevření funkce “Přidání kamery (Add camera)”. Poté klikněte na “One key”.

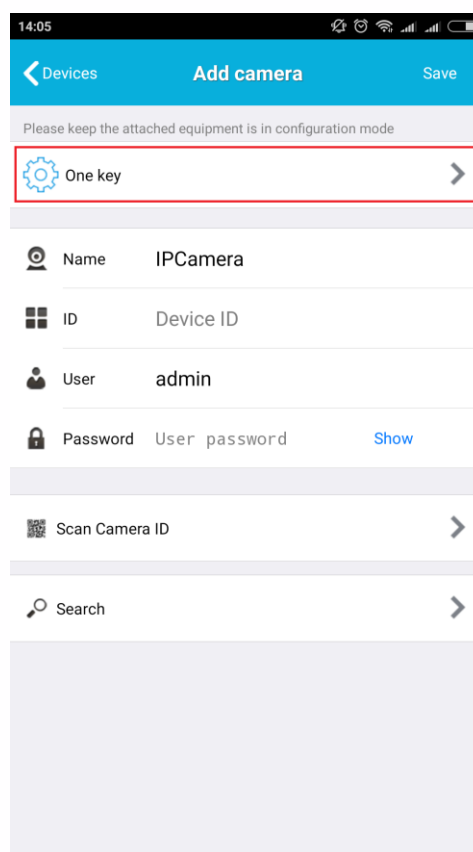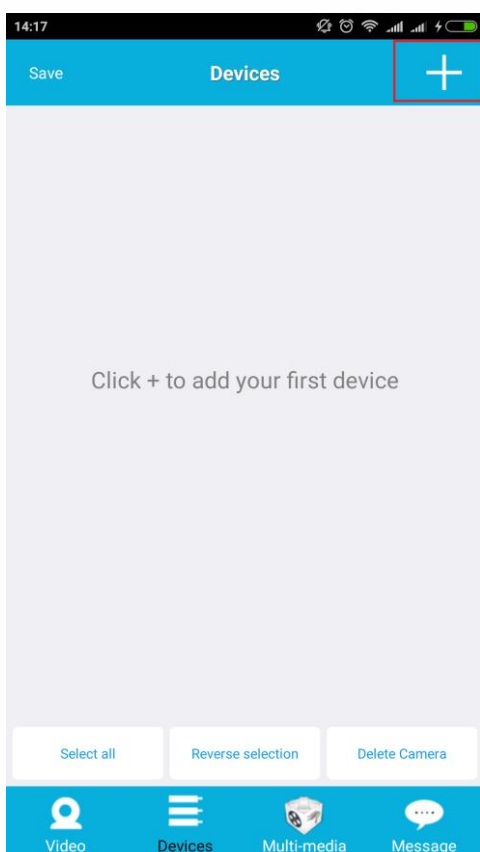

3. Napište jméno sítě WiFi a správné heslo a poté klikněte na "WXH—Start configuration"
(pokud ID kamery na spodní straně začíná XHA, zvolte místo toho "XHA—Start configuration").

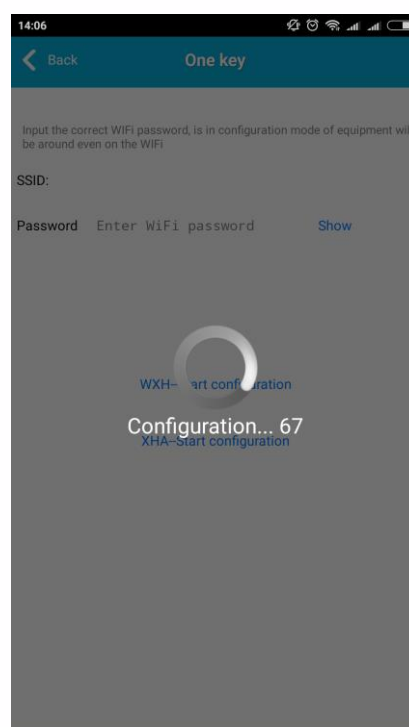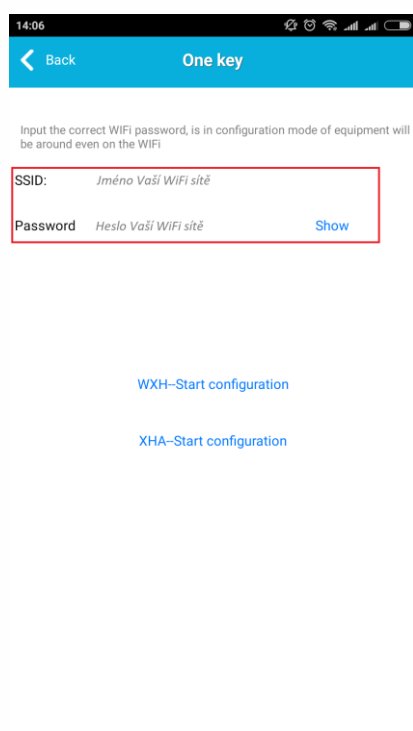


4. Počkejte po dobu 70 vteřin, poté vyberte příslušné zařízení a napište heslo. U továrního nastavení je heslo "admin". Poté klikněte na "Uložit (Save)"

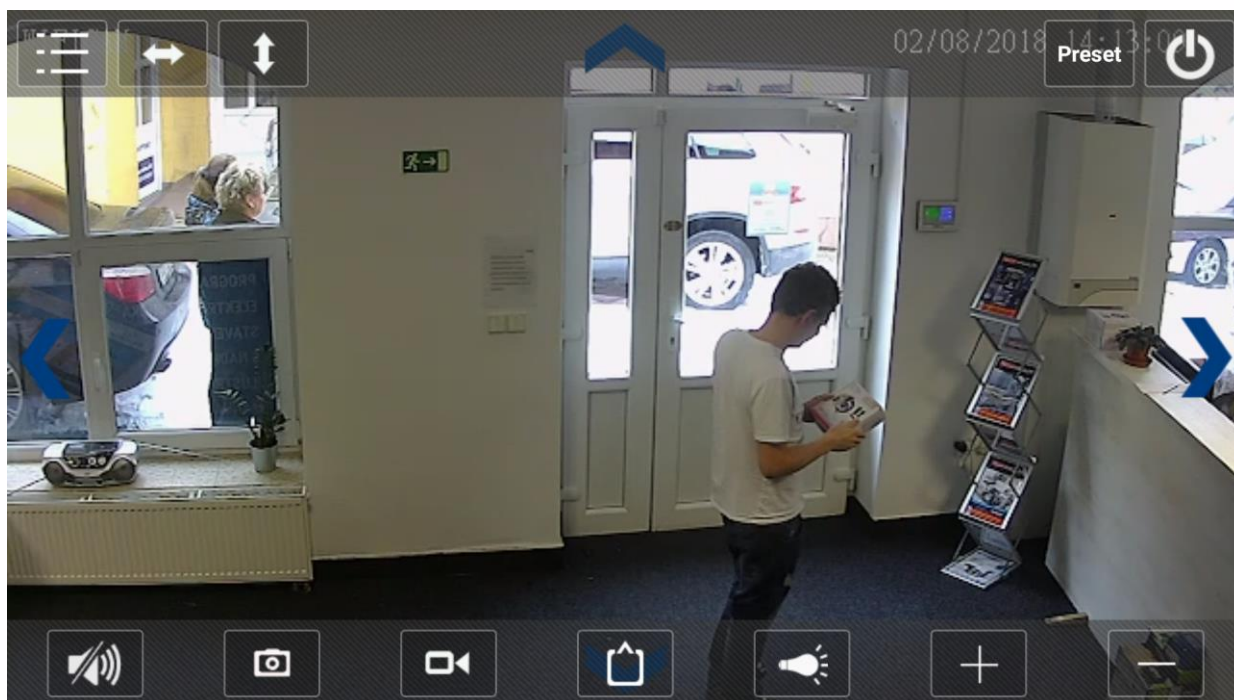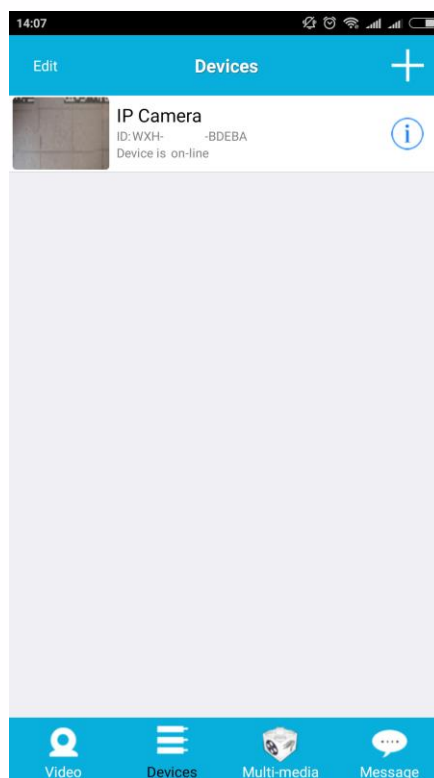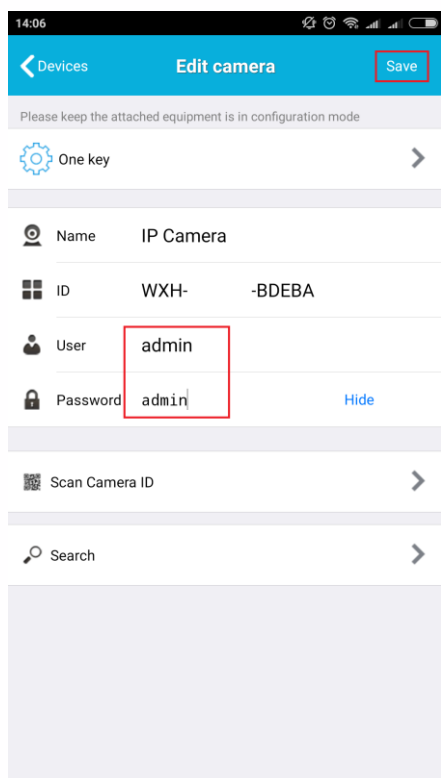


Toto je neupravená fotka z přímého přenosu do mobilního telefonu přes internet.

3) Spuštění pomocí internetového prohlížeče

1. Přesvědčte se, že je kamera připojena k internetu a napájení.
2. Nainstalujte "Search Tool". Naleznete ho na příloženém CD nebo lze stáhnout z oficiálních stránek výrobce: www.wanscam.com/xiazai (můžete zde nalézt i nejnovější software, mobilní aplikaci, PC client, manuál v anglickém jazyce).
4. Přihlaste kameru v LAN
Po správném zapojení kabelů spusťte "Search Tool", IP adresa kamery se automaticky zobrazí.

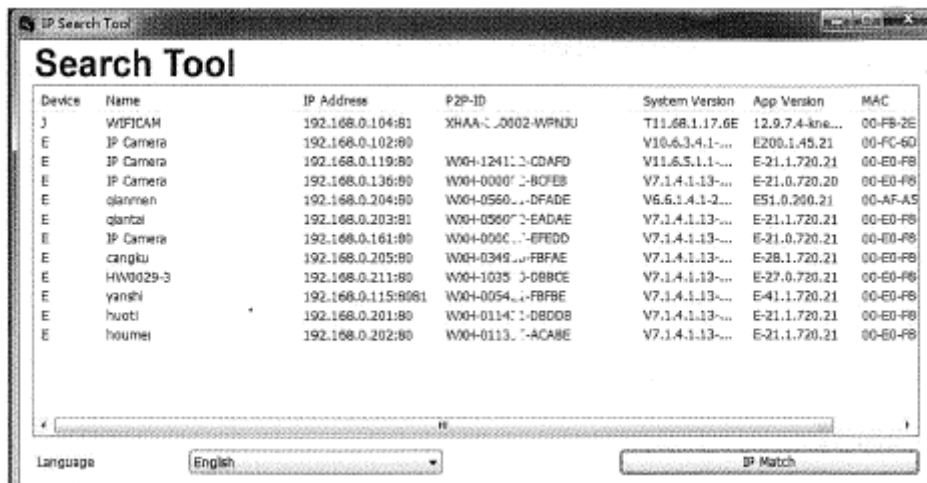

Poznámka: Pokud "Search Tool" zobrazí "subnet mask does not match", prosím klikněte na:



5. 2x klikněte na IP adresu v "Search Tool"
6. Zobrazí se přihlašovací okno Vašeho prohlížeče:



Poznámka: Tovární nastavení přihlašovacího jména i hesla je "admin". Z důvodu bezpečnosti prosím údaje po prvním přihlášení změňte.

Po správném zadání údajů se zobrazí přihlašovací stránka.

Podpora až 6 uživatelů současně.



7. Klikněte na záložku "OCX" pro stažení a nainstalování.

Poznámka: Pokud je "OCX" již nainstalován, přímo se přihlaste.

8. Aktualizujte stránku a přihlaste se, zobrazí se okno s přenosem kamery.

Live video

