

eses WiFi bezpečnostní kamera Wanscam K21

1080P



1. POPIS

Jedná se o IP kameru vhodnou do kanceláře či skladu. Kamera zahrnuje slot na paměťovou kartu pro ukládání záznamů (nahrávání ve smyčce) s možností sledování živého či zpětného záznamu přes aplikaci v telefonu či za pomoci internetového prohlížeče.

Základní charakteristika:

- Integrovaný reproduktor a mikrofون
- Noční režim
- Živý přenos záznamu
- Sledování obličeje
- Senzor pohybu




2. SPECIFIKACE

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Model | K21 | Napájení | DC 5V 1A (microUSB) |
| Podpora | Windows, MacOS, iOS, Android | Pracovní teplota | -10 až +70 °C |
| Úhel snímání | 355° ; 90° | Dosah IR led | 10 m |
| Rozměry (mm) | 85x70x100 | Rozlišení | 1920x1080 (FullHD) 640x480 (VGA) |







3. Nastavení kamery

- 1) IP kameru připojíme do sítě za pomoci přibaleného napájení v blízkosti Wifi modulu, na který bude kameru připojovat. A počkáme cca 1 minutu.
- 2) Do mobilního zařízení si stáhneme z Obchod Play (na iOS App Store) aplikaci SAP HD. (Na přibaleném letáčku se nachází QR kody pro jednodušší stažení aplikace do telefonu)

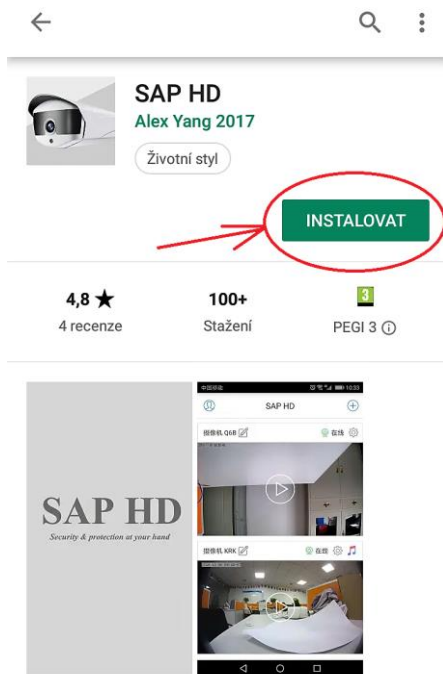


Pro p2p ip kameru

- 3) Počkáme až se aplikace nainstaluje a poté ji zapneme. Aplikace bude žádat o přístup k mikrofonu, spárování s jiným zařízením, fotoaparátu a galerii. Všechny tyto žádosti povolte. Poté se vám zobrazí již samotné rozhraní aplikace.

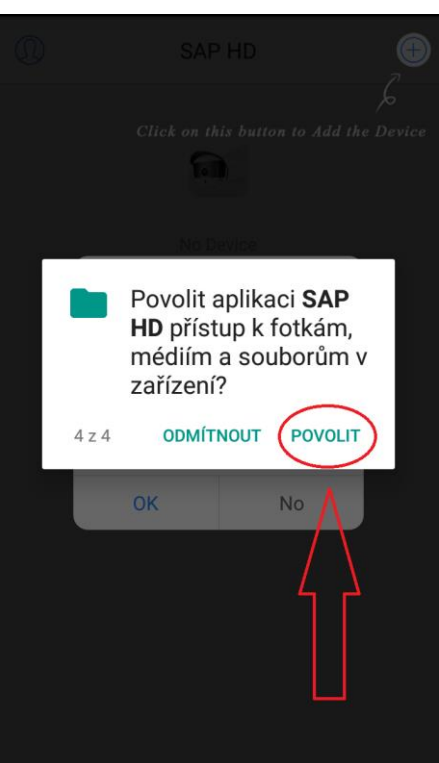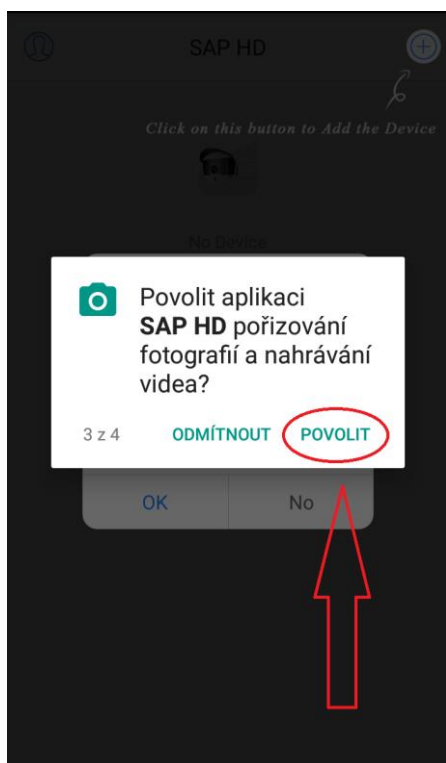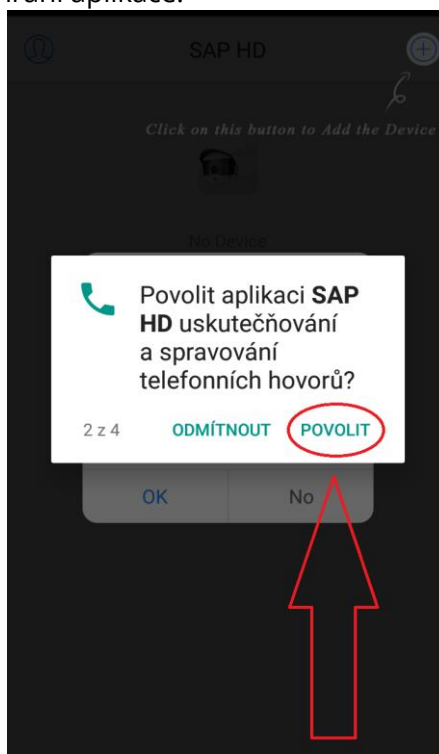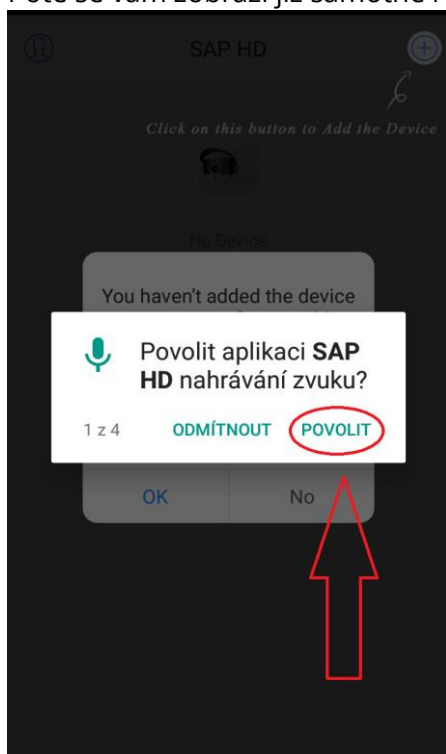

- 4) V pravém horním rohu klikneme na znaménko „+“ pro přidání zařízení.

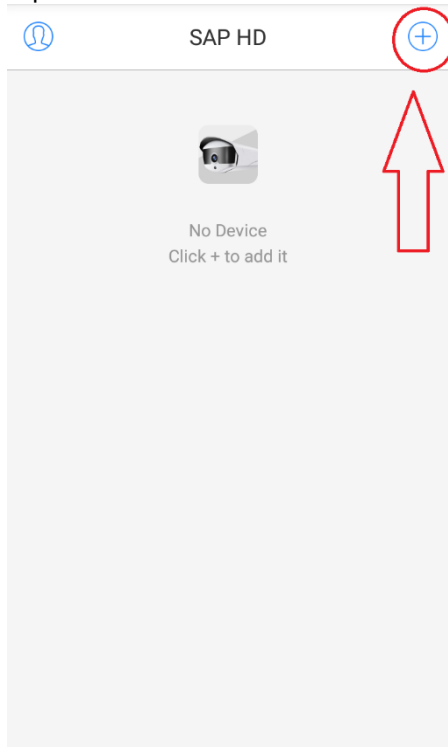


- 5) Klikneme na **Not networked state**, jakožto zvolení bezdrátového internetu.





- 6) Klikneme na tlačítko **Wi-fi configuration** pro zadání údajů k Wi-Fi .




- 7) Za pomoci přibalené pinzety stlačíme na cca 2 sec tlačítko na horní části kamery s nápisem **RESET** a poté počkáme, než nám kamera zvukovým povelům oznámí, že čeká na údaje. Poté klikneme ve spodní části obrazovky na **To hear the warning tone ...** .

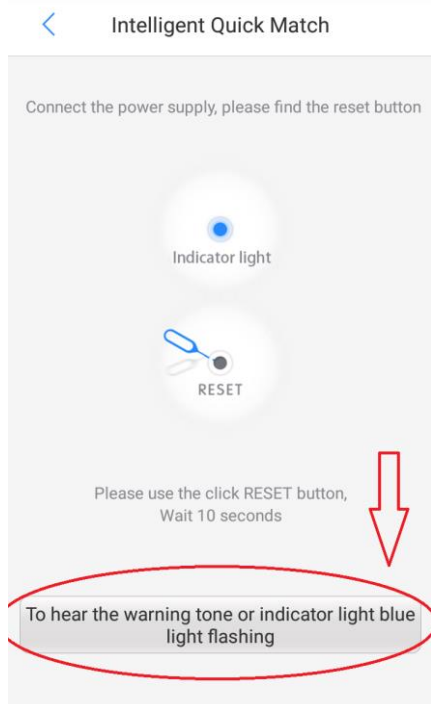


- 8) Povolíme přístup k poloze zařízení a poté zadáme informace o Wi-Fi, ke které bude poté kamera připojena (jméno WiFi, Heslo k WiFi,). Následně zatrhneme políčko u **Save password** a poté klikneme na tlačítko **Next**.

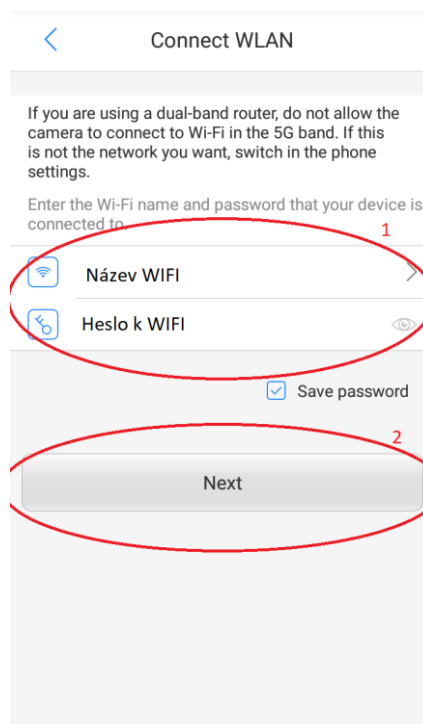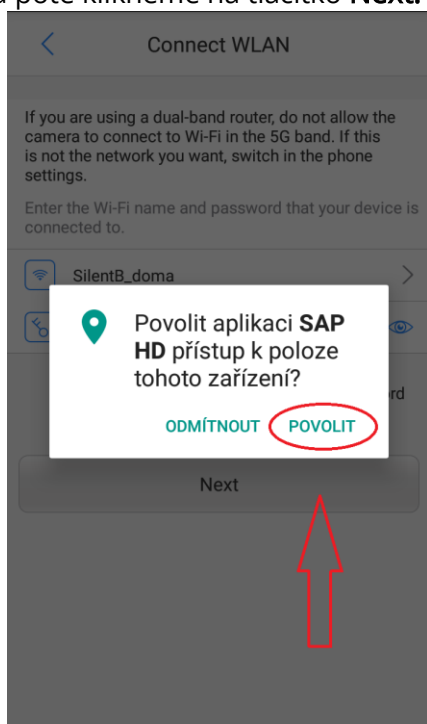



- 9) Aktuálně proběhne nastavení údajů kamery za pomoci zvukového tonu. **NASTAVENÍ MUSÍ PROBÍHAT V TICHÉM PROSTŘEDÍ, PROTO SI NA SVÉM TELEFONU DEJTE HLASITOST NA MAXIMUM, DEJTE TELEFON CO NEJBÍŽE KE KAMERĚ A DODRŽTE TICHU.**


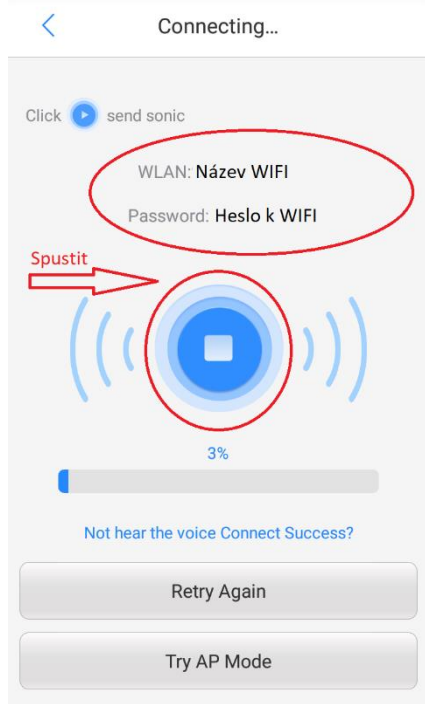


- 10) Pokud se nastavení zadaří, zobrazí se vám tabulka, kde se nachází ID kamery, Název, Heslo. Tyto údaje si můžete změnit, avšak ID kamery se nedoporučuje měnit. Poté klikneme na tlačítko **Finish**. Tímto je kamera připravena k použití. Avšak nebude nahrávat, pokud do ní nevložíte paměťovou kartu (Není součástí balení a maximální velikost je 64 GB).

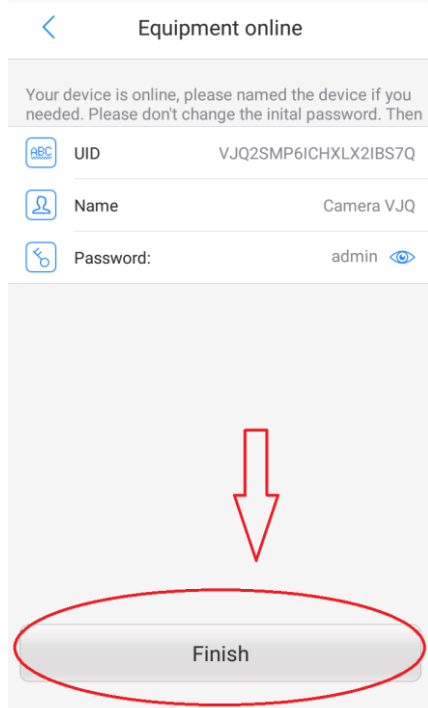


- 11) Pro živé sledování klikněte na tlačítko **PLAY** a pro další nastavení stačí pouze postupovat dle následujících obrázků.

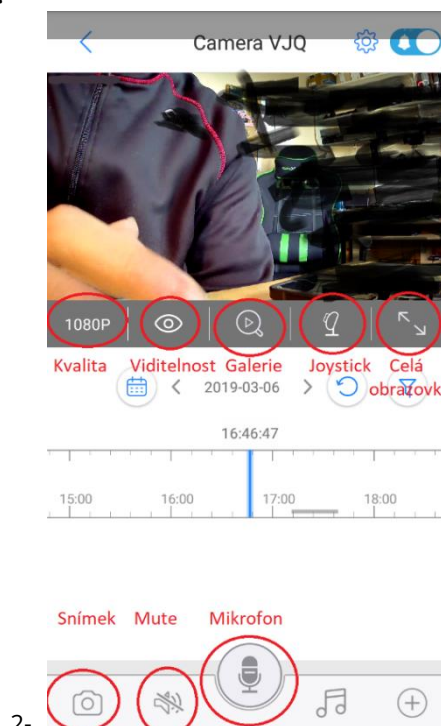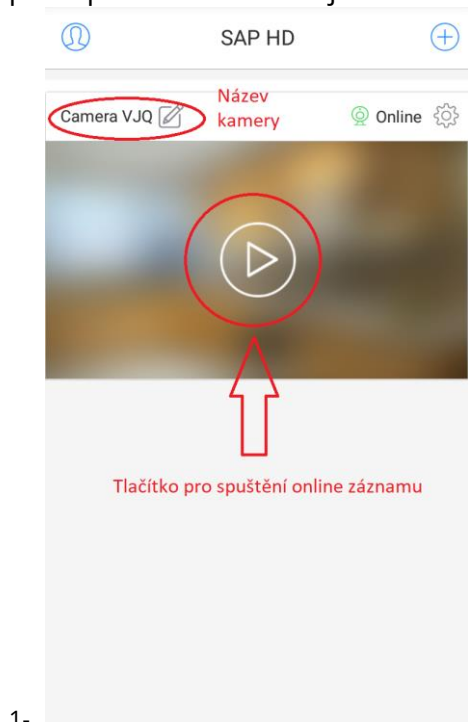


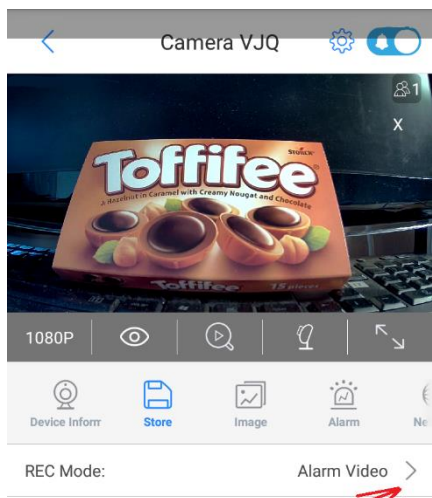


3-

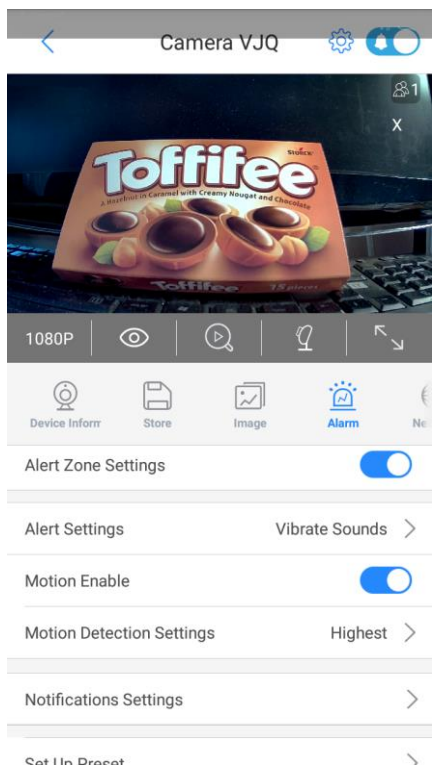


5-

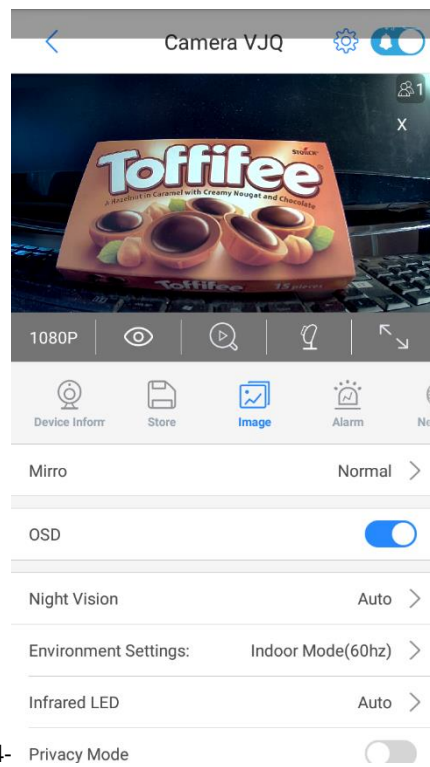

4-

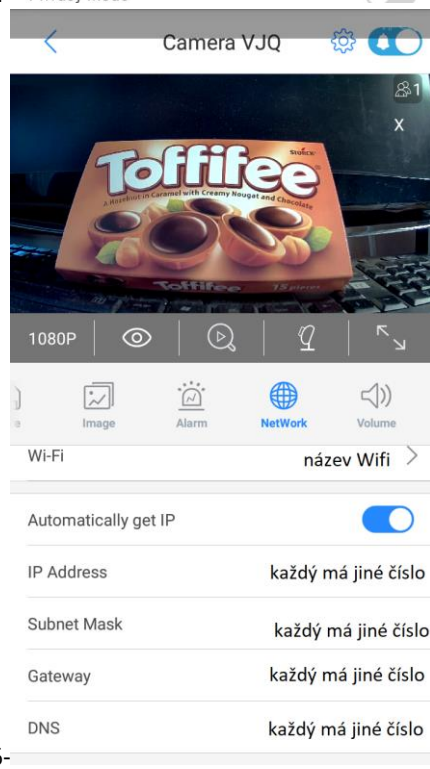


6-

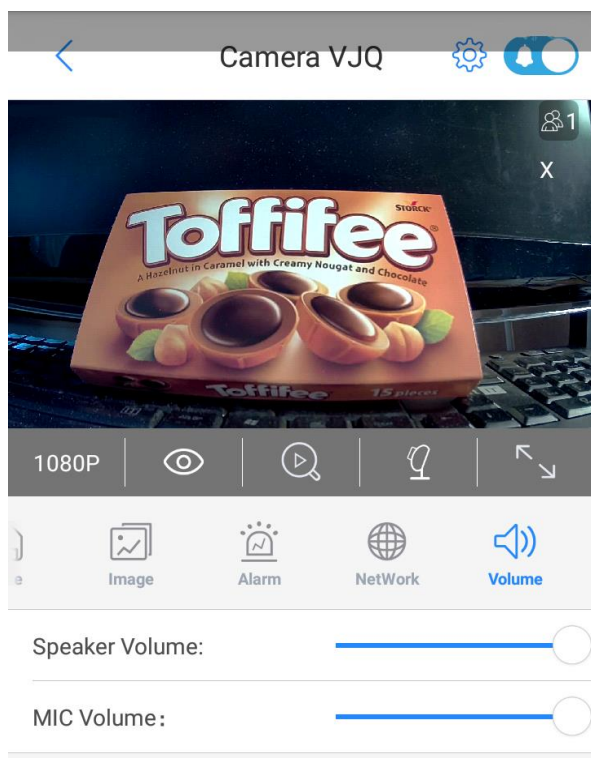

7-

12) Při návratu na uvítací stránku aplikace můžeme na levé straně najít ikonu Osoby, na kterou když klikneme, tak se nám objeví rozhraní nastavení aplikace.

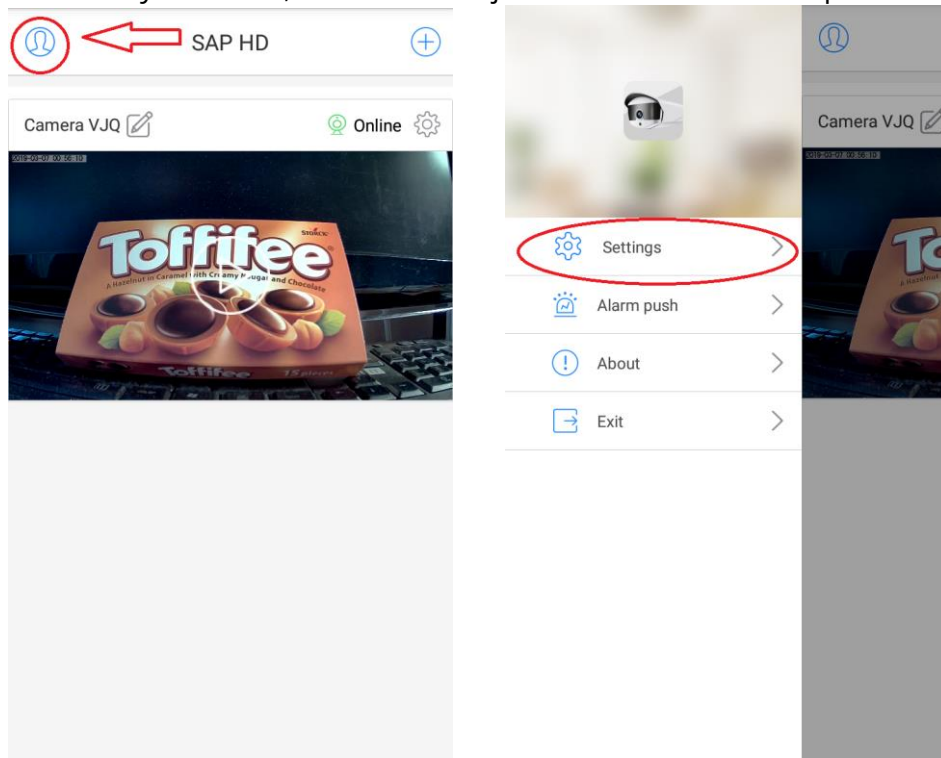

- 13) Po kliknutí na kolonku **Settings** se nám objeví menu, kde je možnost si nastavit Jazyk aplikace, Ukládání souborů do telefonu, Připomenutí nahrávání a interval připomínek. Toto nastavení si každý nastaví sám (avšak v kolonce jazyk chybí Čeština).

