


Jednotka ZigBee 3.0 LAN GW60T



POPIS

Brána ZigBee 3.0 s LAN USB-C napájením a externí 3 dBi anténou slouží jako spolehlivé a výkonné centrum pro chytrou domácnost, kompatibilní s aplikacemi Tuya a Smart Life.

Díky standardu ZigBee 3.0 umožňuje propojení až 128 zařízení v rámci jedné sítě s vysokou stabilitou a rychlou odezvou.

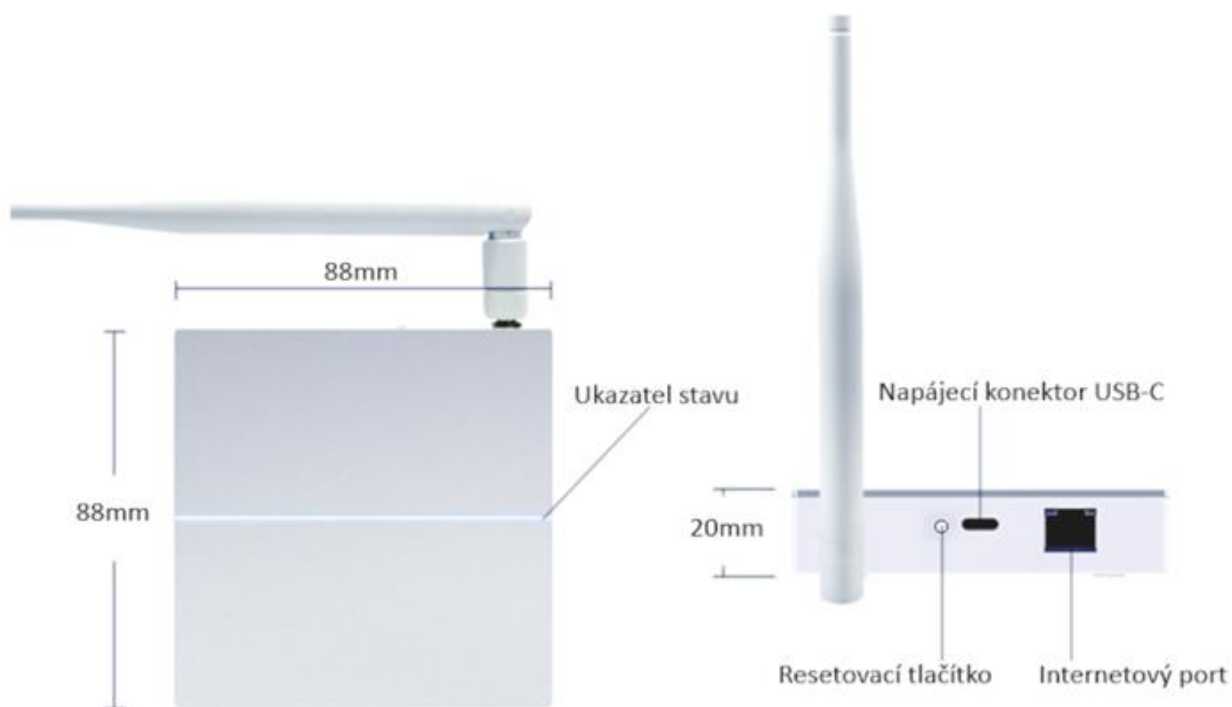

SPECIFIKACE

Napájení	DC 5V 1A	Provozní vlhkost	10 %–90 % RH
Provozní teplota	10 °C až 55 °C	Bezdrátové připojení	ZigBee 2.4 GHz
Rozměry	88x88x20mm	Výška antény	170mm



ZAPOJENÍ

Stáhněte a otevřete aplikaci



Pokud aplikaci stahujete poprvé, klepněte na „Register“ pro registraci účtu.
Pokud již účet máte, klepněte na tlačítko „Login“.



NASTAVENÍ SÍTĚ

Připojte bránu k napájení a **propojte** ji kabelem s domácím routerem v pásmu 2,4 GHz.

Nejprve zapojte napájení do brány – rozsvítí se modrá kontrolka.

Poté připojte síťový kabel – kontrolka začne blikat, a pak můžete pokračovat dalším krokem.

Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k domácímu routeru v pásmu 2,4 GHz.
V tuto chvíli musí být telefon i brána ve stejné místní síti (LAN).

V aplikaci otevřete stránku „My Home“ a klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu obrazovky.

Na stránce „Gateway Control“ se zobrazí „Gateway (Zigbee)“, klikněte na ni pro přidání zařízení.

Nakonec postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete přidání zařízení.

Migrace jedním kliknutím

Uživatel může snadno přenést všechna připojená zařízení a automatizační scénáře ze staré, poškozené nebo zastaralé ZigBee brány do nové, aniž by musel každé zařízení znovu párovat.

Migrace ze staré brány ZigBee

V aplikaci stačí zadat sériové číslo (SN) nebo ID vadné brány a kliknout na tlačítko migrace. Podmínky migrace jsou jasně stanoveny: nová brána musí být umístěna na stejném místě (doma), stará brána musí být odpojena od napájení i internetu a nová nesmí mít žádná dříve přidaná zařízení.

Po splnění těchto kroků se celá konfigurace automaticky přenesse do nové brány.

Výhody tohoto řešení:

Úspora času – není nutné ručně odstraňovat a znovu přidávat každé zařízení ZigBee.

Minimalizace rizika chyb – proces je plně automatizovaný a omezuje se na několik kliknutí.

Pohodlí – uživatel neztratí nastavení automatizace ani dříve vytvořené scénáře.

Funkce „*Migrace jedním kliknutím*“ v aplikaci Tuya/Smart Life výrazně zjednodušuje výměnu ZigBee brány, takže je celý proces rychlý, bezproblémový a zvládne jej i méně zkušený uživatel.