

Ponorné čerpadlo odstředivé CH8028 12VDC



POPIS

Výkonné odstředivé čerpadlo s kompaktními rozměry určené přímo do nasávané kapaliny.

12V provozní napětí umožňuje jeho použití mimo dosah elektrické sítě a zvyšuje bezpečnost provozu.

Sací koš čerpadla zabraňuje vniknutí hrubých nečistot do pracovního prostoru čerpadla.




SPECIFIKACE


Napájecí napětí:	10-14VDC	Vývody:	2 vodiče (lanka) cca 95cm
Maximální proud dle varianty:		Proud naprázdno dle varianty:	
1701336803:	4A	1701336803:	cca 0,8A
1701345844:	4A	1701345844:	cca 1,0A
1701346405:	5A	1701346405:	cca 1,0A
1701346861:	6A	1701346861:	cca 2,5A
Maximální průtok dle varianty:		Maximální výtlak dle varianty:	
1701336803:	350gal/h = 22L/min	1701336803:	3m
1701345844:	500gal/h = 31L/min	1701345844:	3m
1701346405:	750gal/h = 47L/min	1701346405:	4m
1701346861:	1000gal/h = 69L/min	1701346861:	4m
Typ čerpadla:	odstředivé	Instalace:	Do kapaliny



ROZMĚRY

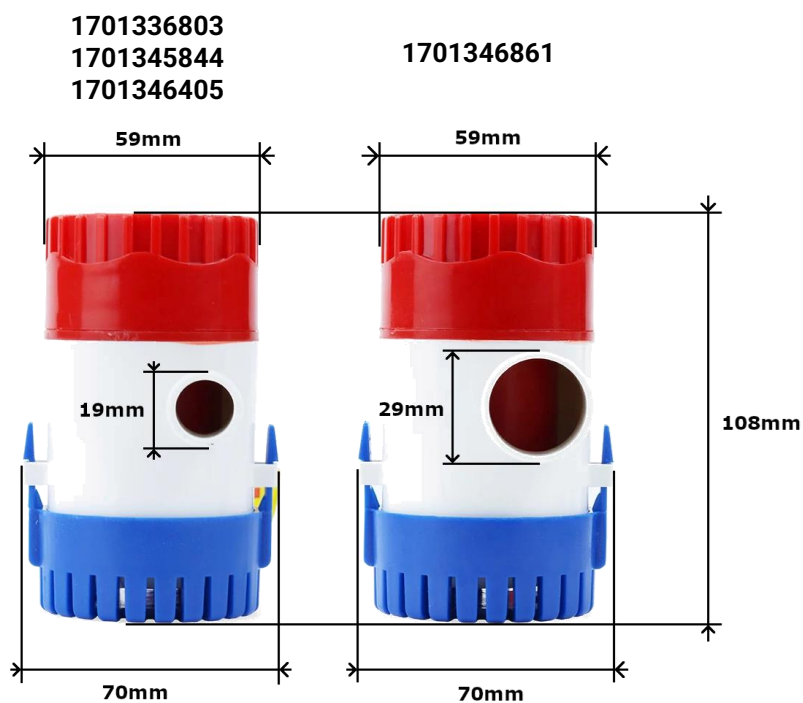

ZAPOJENÍ

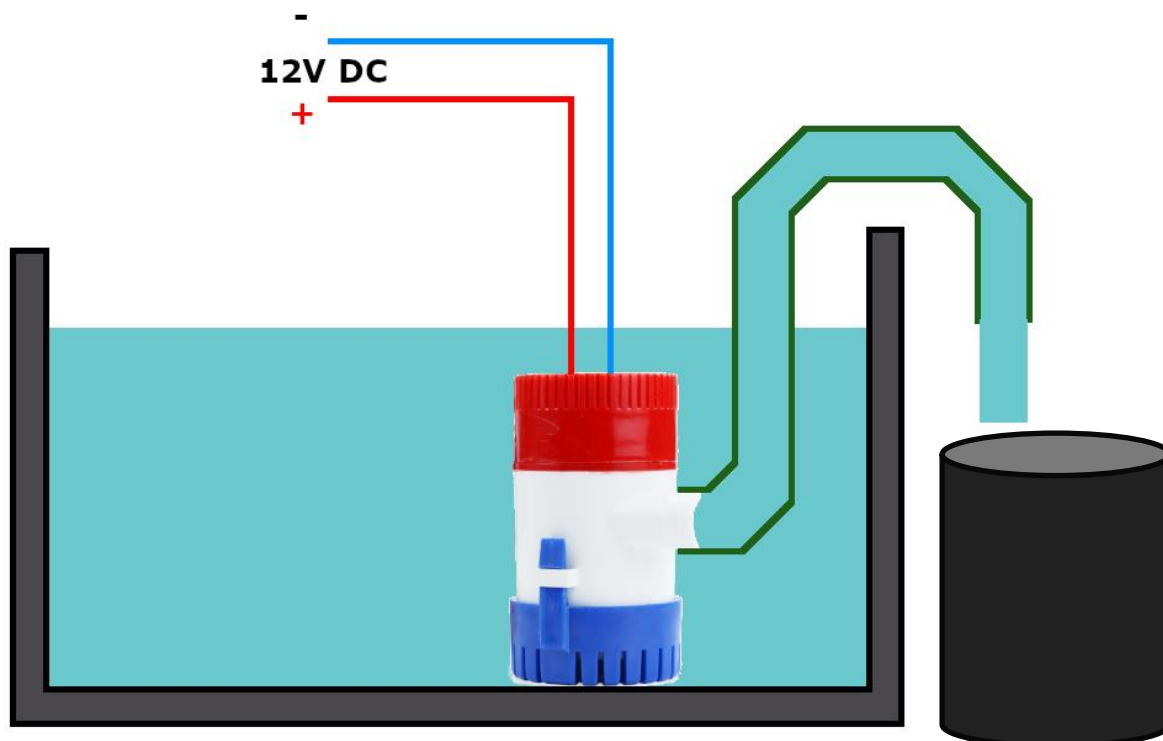

Čerpadlo není určené pro dlouhodobý provoz na sucho. Chladí se protékající kapalinou. Při dlouhodobém provozu bez kapaliny může dojít k jeho zničení.