


Charakteristika zdroje při vstupním napětí VIN 5 V						
VIN zdroje (V)	Proud zdroje (mA)	Výkon zdroje (W)	X	VOUT zdroje (V)	Max. proud (mA)	Max. výkon (W)
5	2700	13,5	X	6	1650	9,9
5	2350	11,8	X	7	1250	8,8
5	2225	11,1	X	8	1050	8,4
5	2135	10,7	X	9	900	8,1
5	2035	10,2	X	10	780	7,8
5	1955	9,8	X	11	680	7,5
5	1870	9,4	X	12	600	7,2
5	1735	8,7	X	14	480	6,7
5	1655	8,3	X	16	400	6,4
5	1535	7,7	X	18	330	5,9
5	1450	7,3	X	20	280	5,6
5	1260	6,3	X	24	200	4,8
5	1120	5,6	X	28	150	4,2

Charakteristika zdroje při VIN 5 V

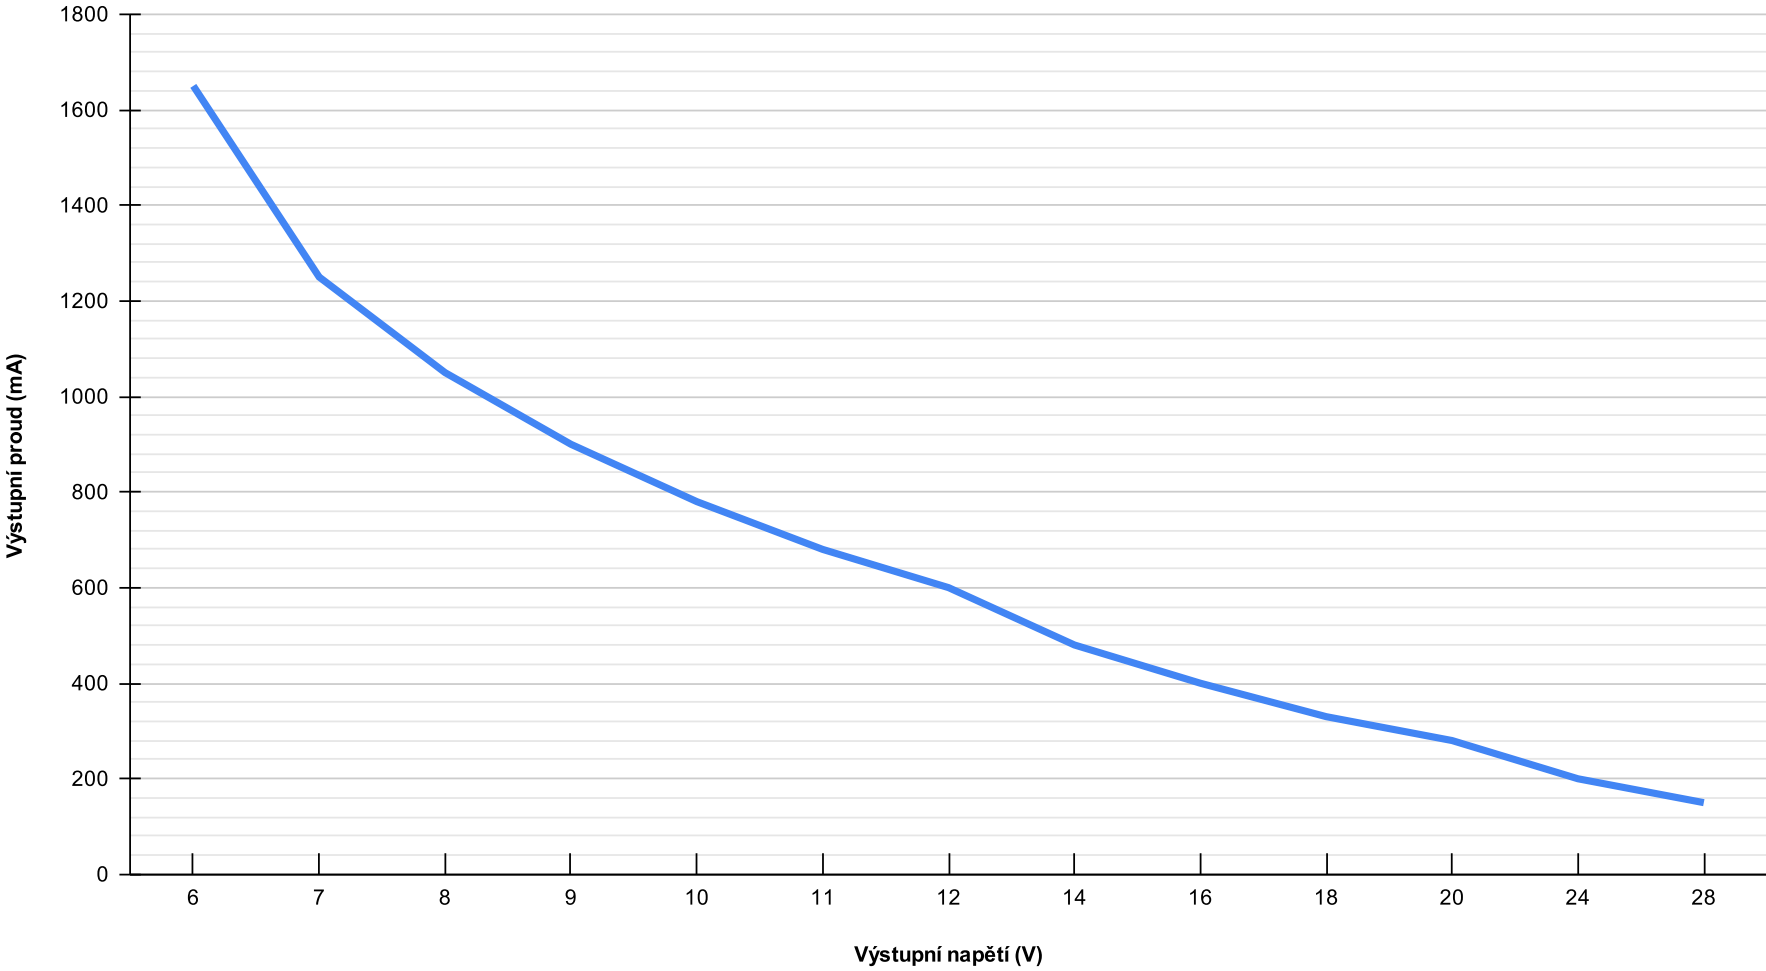

Charakteristika zdroje při vstupním napětí VIN 12 V						
VIN zdroje (V)	Proud zdroje (mA)	Výkon zdroje (W)	X	VOUT zdroje (V)	Max. proud (mA)	Max. výkon (W)
12	1985	23,8	X	14	1500	21,0
12	1735	20,8	X	16	1150	18,4
12	1610	19,3	X	18	950	17,1
12	1415	17,0	X	20	750	15,0
12	1245	14,9	X	24	550	13,2
12	1065	12,8	X	28	400	11,2

Charakteristika zdroje při VIN 12 V

