

# Dotykový displej 3,5" 480x320 SPI TFT ILI9488

Typ řadiče ILI9488

Napájecí napětí: 5 V DC

Napětí logických IO 3,3 V DC

Barevná hloubka 18bit

Rozlišení 480x320 px

Úhlopříčka 3,5"


Provozní teplota -20 až 60 °C

Průměr mont. otvorů 3 mm

Rozteč mont. otvorů 92 x 50 mm

Rozměry modulu 98 x 57 mm

Slot pro SD kartu ANO

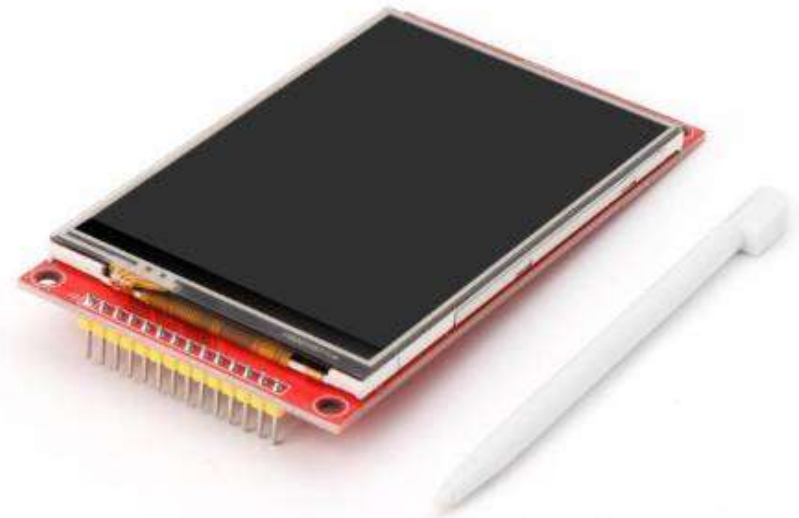

Pozor, displej používá 3V3 logiku, nelze tedy připojit k Arduino Uno přímo.

